

ROOT 001 table

Design


Rodolfo Dordoni

Descrizione

Tavolo per esterni

Struttura (gambe)

Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

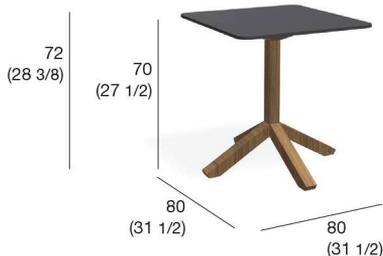

Top

Teak (vedi "struttura") o HPL grey.
HPL (laminato stratificato ad alta pressione) estremamente resistente all'usura, all'urto, alla scalfittura, all'umidità, al calore e alle macchie. Autoestinguento e ignifugo in classe 2, non contiene cloro e amianto. Classificato dall'istituto Fira, è quindi idoneo al contatto alimentare.

Peso

Top in teak: 26 kg; top in HPL 27 kg

Storage cover

Disponibile

Finiture



ROT001-01-21

teak /
top HPL grey

ROT001-01-01

teak /
top teak

Manutenzione

Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.

- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.

- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura con SUNDECK

WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

HPL

Utilizzare un panno inumidito con acqua e, in caso di macchie ostinate, utilizzare UNIVERSAL CLEANER. Asciugare con cura. Non usare materiali abrasivi, sostanze acide, solventi chimici aggressivi.